



snake 2111 J Plus
su Iveco Daily 35S14H




ITA




OIL & STEEL
AERIAL PLATFORMS

Diagramma di carico

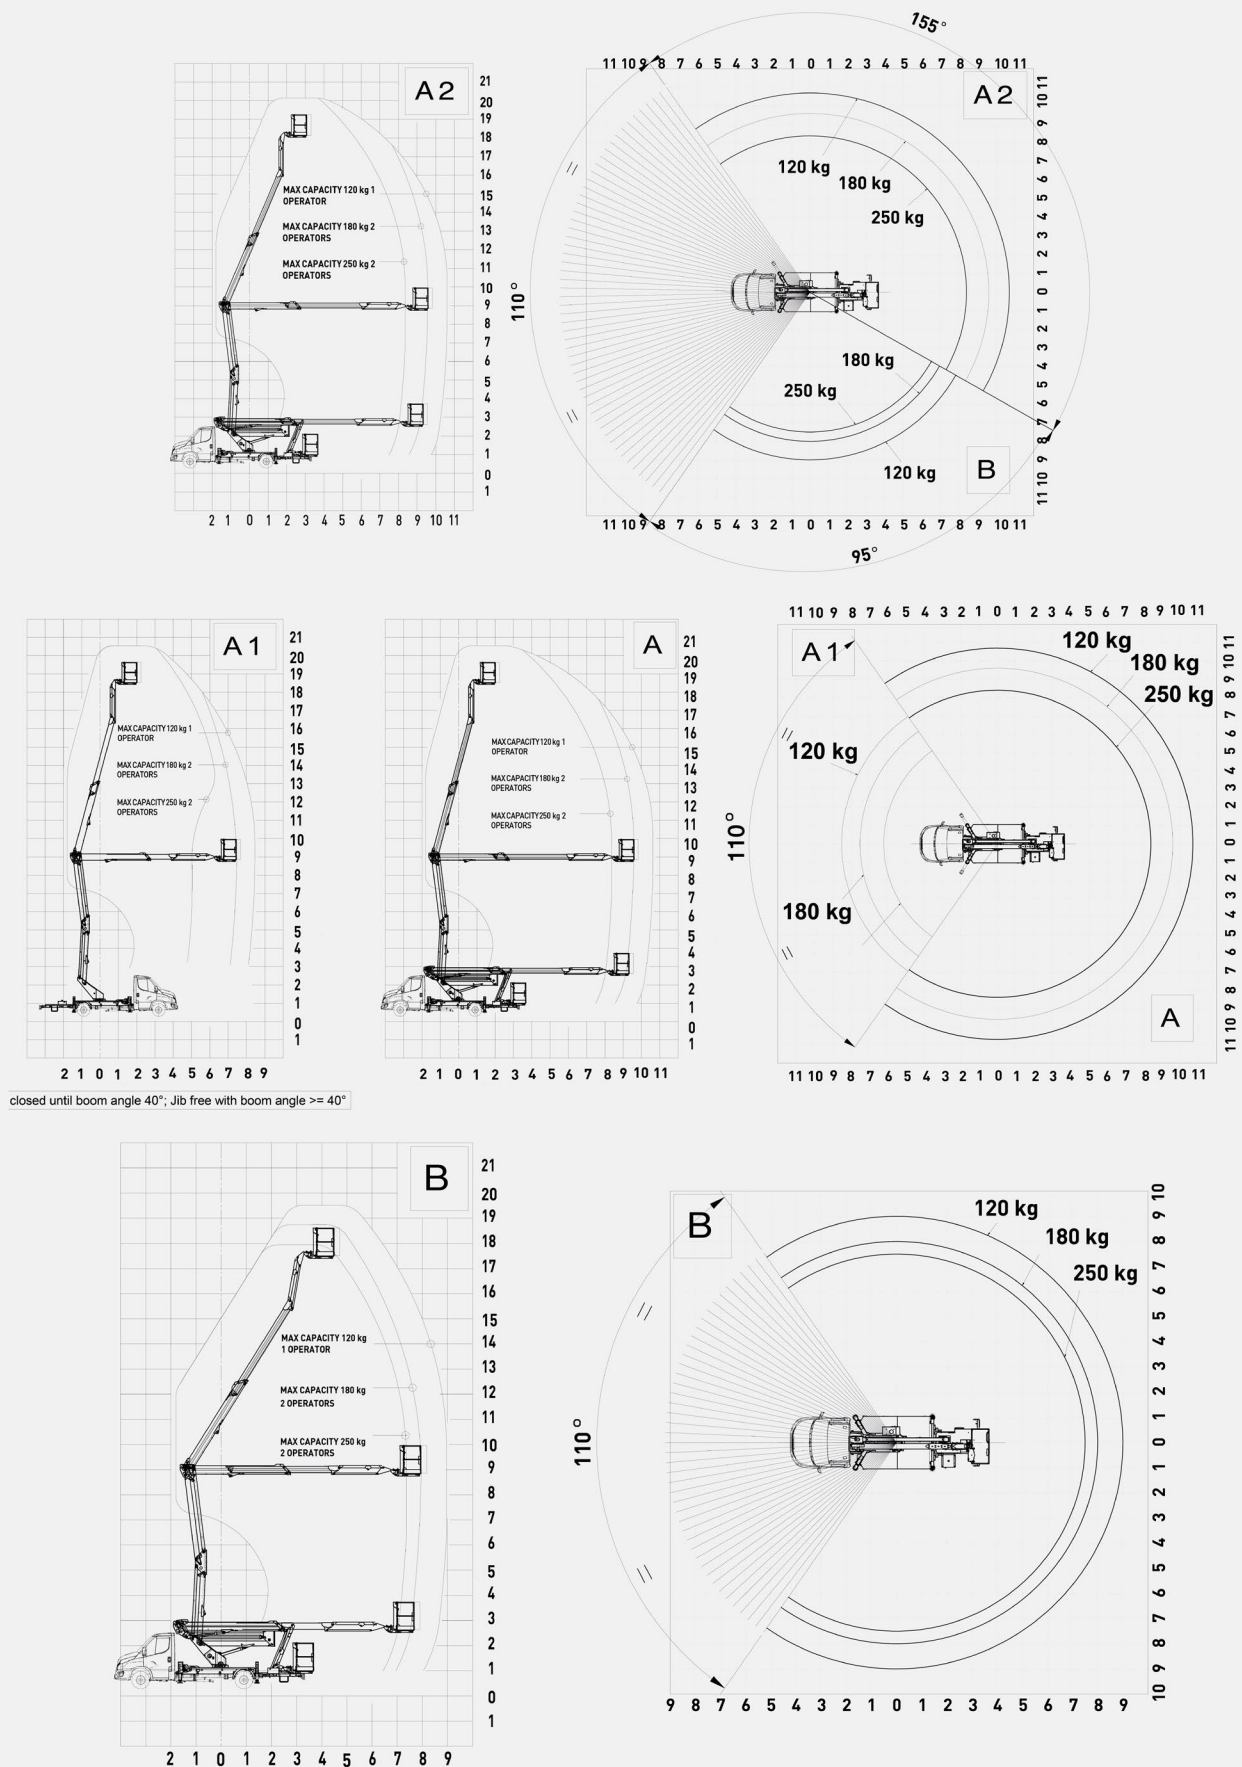

Disegni tecnici

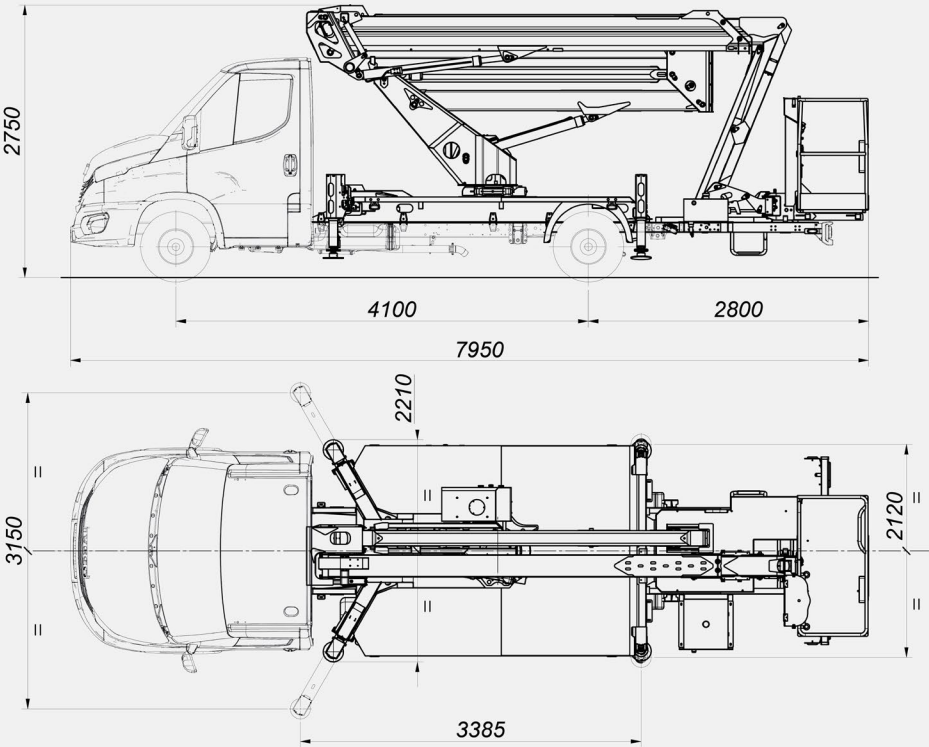

Caratteristiche tecniche

Altezza massima di lavoro	20,6 m
Sbraccio massimo di lavoro	10,7 m
Portata massima	250 kg
Cesta	Alu 1,4 x 1,1 x 0,7 m
Comandi stabilizzazione	Idraulici [OPT elettroidraulici]
Rotazione colonna	400°
Rotazione cestello	+/- 90°
Stabilizzatori	HE - H
Lunghezza macchina	7950 mm
Altezza macchina	2750 mm
Larghezza macchina	2120 mm

Equipaggiamento di serie camion

Daily 35S14H p.4100mm
Motore F1A 136cv EURO VI E HD
Alzacristalli elettrico
Chiusura centralizzata con telecomando
Cambio meccanico 6 vel.
Configurazione assi 4x2
3,5 ton ruote singole
Sedile autista regolabile in altezza (non pneumatico)

Equipaggiamento di serie piattaforma aerea

Anticollisione struttura estensibile - cabina
Avviamento e spegnimento motore principale dal cestello e da colonna
Carter protezione comandi in colonna e cestello
Cestello in alluminio biposto 1400 x 1100 x 700 mm
Comandi parte aerea elettrici
Comandi stabilizzatori idraulici
Contaore collegato alla presa di forza applicato al cruscotto del veicolo
Dispositivo acustico presa di forza inserita con freno a mano rilasciato
Piano di calpestio in alluminio antiscivolo
Pompa a mano per la discesa di emergenza
Presa elettrica sul cestello 220 o 110 V c.a. monofase con interruttore magnetotermico differenziale
Protezioni termiche sull'impianto elettrico
Pto a inserimento elettrico con sgancio automatico
Pulsante di emergenza con arresto motore in cestello e in colonna
Rotazione idraulica del cestello 90° dx – 90° sx
Sistema di rilevamento e limitazione del momento
Spie su contaore in cabina indicanti Pto inserita e stabilizzatori fuori sagoma
Valvole di blocco su tutti i cilindri
Valvole di massima pressione sul circuito oleodinamico

Optional

Aria condizionata veicolo
Barre parabiciclette
Barre parabiciclette con baule portattrezzi (solo se presente baule portattrezzi)
Baule portattrezzi in plastica dim. 480 x 400 x 400 mm sottopianale
Cestello in VTR 1400 x 700 x 1100 mm (in sostituzione dello standard)
Cestello in VTR 1400 x 700 x 1100 mm + is 1 KV (in sostituzione dello standard)
Cesto alluminio con porta
Elettropompa ausiliaria monofase 110 V ca – 2,2 kW comprendente quadro elettrico di comando e caricabatteria alimentati da rete esterna
Elettropompa ausiliaria monofase 220 V ca – 2,2 kW comprendente quadro elettrico di comando e caricabatteria alimentati da rete esterna
Elettropompa per la discesa di emergenza 12Vdc - 1,6 Kw
Estensione di garanzia 2 anni (+ 1 anno rispetto alle condizioni di garanzia std)
Estensione di garanzia 3 anni (+ 2 anni rispetto alle condizioni di garanzia std)
Funzione Homing
Kit 2 cinture di sicurezza
Kit 4 piastre d'appoggio stabilizzatori in nylon
Kit connettività remota
Kit protezione detriti
Linea multiuso aria – acqua al cestello
Pianalino centrale aggiuntivo
Presa elettrica 12 Vdc + Faro di illuminazione 60 W sul cestello
Presa elettrica 12 Vdc su cestello
Protezione serbatoio olio
Retroriflettente bianco - rosso
Rotolampada calamitato a luce blu 12V per cabina autocarro
Rotolampada calamitato a luce gialla 12V per cabina autocarro
Serbatoio olio ridotto 40 l
Sponde fisse h 100/150/200 mm
Sponde ribaltabili 1 lato h 100/150/200 mm
Sponde ribaltabili 2 lati h 100/150/200 mm
Trattamento anticorrosione carpenteria
Verniciatura cabina fuori standard
Verniciatura parte aerea fuori standard
2x Rotolampada a luce gialla 12V per cabina autocarro + barra
2x Rotolampada a luce gialla 12V per cabina autocarro + barra + triangolo

* In caso di cestello "VTR", dati e prestazioni possono variare rispetto a quanto indicato in questo documento.



PM OIL&STEEL SPA

S. Cesario sul Panaro
IT - 41018 - Modena
Via G.Verdi, 22

Tel.: +39 059 936811
Fax: +39 059 936800

info@oilsteel.com
www.oilsteel.com



Oil&Steel is a brand of Manitex International